


FLUIDO+ 150 PORTE IN VETRO - GLASS DOORS

Soluzioni - Solutions


SCORREVOLE A SOFFITTO

Sliding on Ceiling

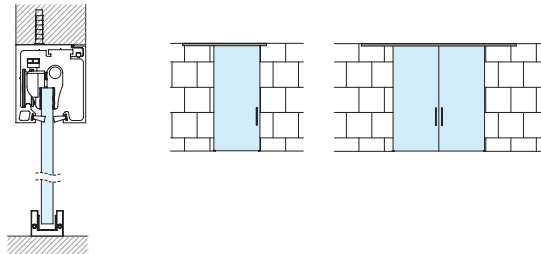


SCORREVOLE A PARETE

Sliding on Wall

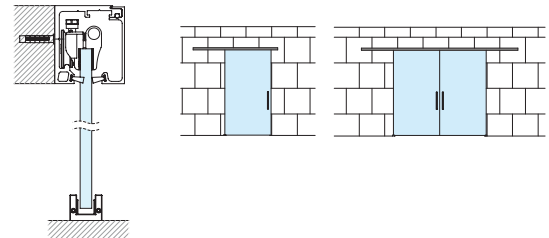


SCORREVOLE SU VETRO FISSO

Sliding on Sidelight

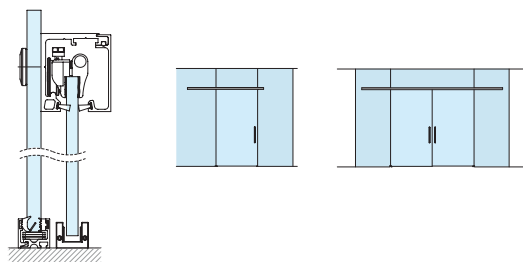


SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO

Sliding on Ceiling with Sidelight

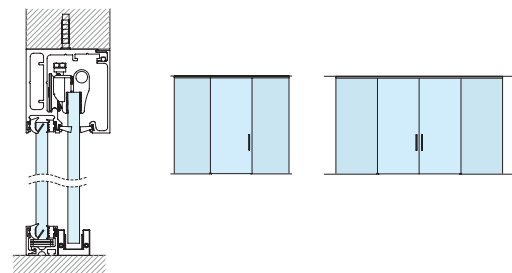


SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO

Sliding on False Ceiling

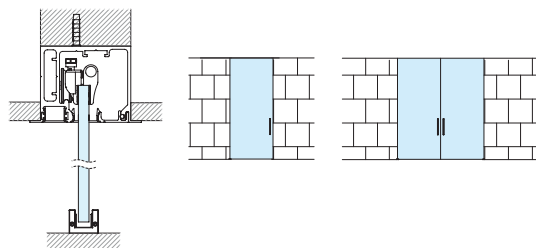

SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO

Sliding on False Ceiling with Sidelight

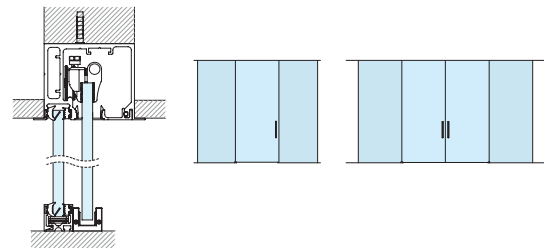


FLUIDO+ 150 PORTE IN VETRO - GLASS DOORS

Caratteristiche Tecniche Profili - Profiles Technical Characteristics

SCORREVOLE A SOFFITTO

Sliding on Ceiling


67 x 60 mm

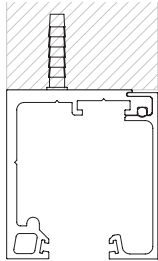

SCORREVOLE A PARETE

Sliding on Wall


67 x 60 mm



SCORREVOLE SU VETRO FISSO

Sliding on Sidelight


67 x 60 mm

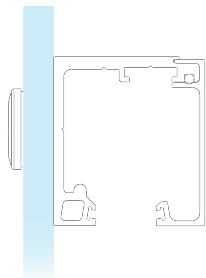

SCORREVOLE A SOFFITTO CON FISSO

Sliding on Ceiling with Sidelight


72 x 72 mm



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO

Sliding on False Ceiling


85,4 x 72 mm



SCORREVOLE A FALSO SOFFITTO CON FISSO

Sliding on False Ceiling with Sidelight

85,4 x 72 mm




FLUIDO+ 150 PORTE IN LEGNO - WOODEN DOORS

Soluzioni - Solutions


SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA IN LEGNO

Sliding on Ceiling - Wooden Door

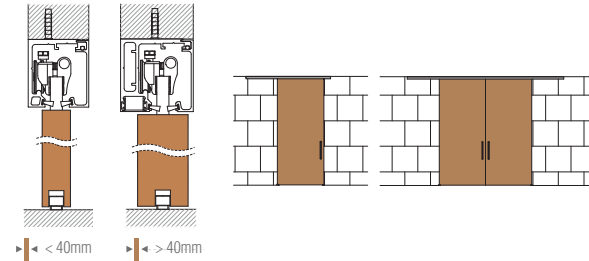


SCORREVOLE A PARETE - PORTA IN LEGNO

Sliding on Wall - Wooden Door

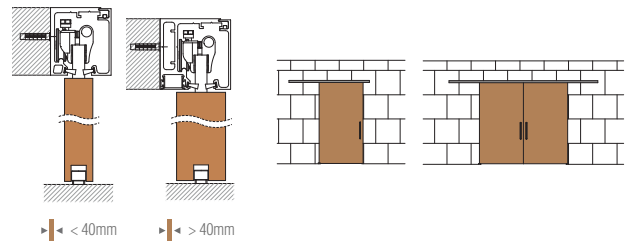

SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA IN LEGNO CON FISSO

Sliding on Ceiling - Wooden Door with Sidelight

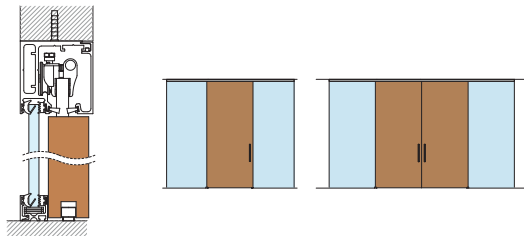


FLUIDO+ 150 PORTE IN LEGNO - WOODEN DOORS

Caratteristiche Tecniche Profili - Profiles Technical Characteristics


SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA IN LEGNO

Sliding on Ceiling - Wooden Door

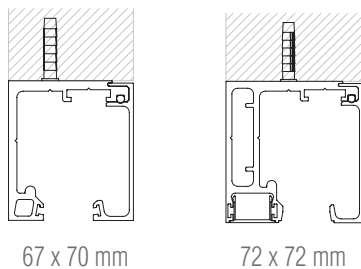


SCORREVOLE A PARETE - PORTA IN LEGNO

Sliding on Wall - Wooden Door

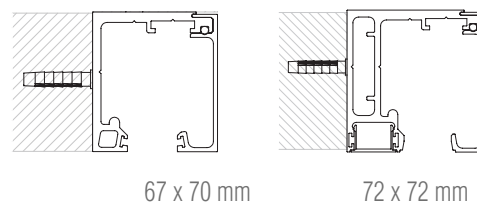





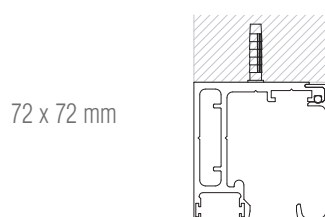











SCORREVOLE A SOFFITTO - PORTA IN LEGNO CON FISSO

Sliding on Ceiling - Wooden Door with Sidelight



FLUIDO+ 150 - Dettagli Tecnici

Technical details

 PORTATA Weight	150kg per porta / for door 330lbs		
 SPESSORE VETRO Glass thickness	10 ÷ 14 mm 3/8" to 9/16"		
 SPESSORE PORTA IN LEGNO Wooden door thickness	28 ÷ 50 mm 1 1/8" to 1 15/16"		
 REGOLAZIONE IN ALTEZZA Height adjustment	6 mm 1/4"		
 DISTANZA A PARETE Wall distance	22 mm 7/8"		
 DISTANZA TRA ANTA E VETRO FISSO Distance between door and sidelight	15.4 ÷ 17.4 mm 5/8" to 11/16"		
 INSTALLAZIONE A VETRO Glass installation	✓		
 INSTALLAZIONE A FALSO SOFFITTO False ceiling installation	✓		
 INSTALLAZIONE TRA PARETI Installation between walls	✓		
 SOFTCLOSE Soft close	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Softclose) Minimum dimensions (double soft close)	1014 mm 39 3/4"		
 ANTISHOCK Antishock	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio antishock) Minimum dimensions (double antishock)	800 mm 31 1/2"		
 RETAINER MECCANICO Mechanical retainer	Doppio / Double		
 DIMENSIONI MINIME (doppio Retainer) Minimum dimensions (double Retainer)	800 mm 31 1/2"		
 FINITURE Finishes	02 Ossidato naturale Natural oxidized	05 Ossidato nero Black oxidized	13 PVD simil inox similar PVD stainless steel



**CERTIFICAZIONE DURABILITÀ
CICLI CORROSIONE**
Durability certification
Corrosion cycles

DURABILITÀ (100.000 Cicli)
Durability (100.000 Cycles)

PESO DELLA PORTA (da 101 a 330 kg)
Door mass (from 101 up to 330 kg)

SICUREZZA (Grado 1 per tutti gli scorrevoli)
Safety (All sliding must be grade 1)

RESISTENZA ALLA CORROSIONE (Alta resistenza)
Corrosion resistance (High resistance)


CATEGORIA DELLA PORTA (Porta scorrevole)
Category of door (Sliding door)

FRIZIONE INIZIALE VALORE MASSIMO CONSENTITO (4% della massa)
Initial friction maximum permitted value (4% of the mass)

according to



EN1527

- 6 3 - 1 3 - 1 3

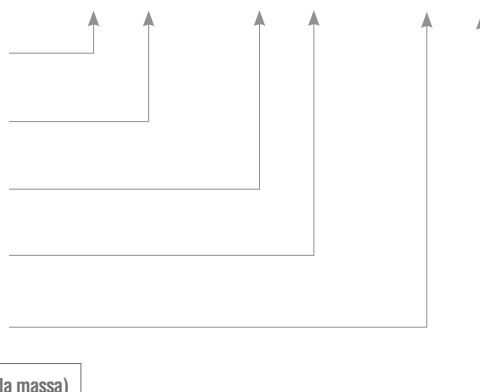

FLUIDO+ 150

scorrevole a falso soffitto
sliding on false ceiling




- Profili per scorrevole
- fissaggio a falso soffitto.
- Perfil para sistema corredero
- fijación a cielo falso.
- Kit profiles for sliders
- fixed on false ceiling.
- Profil für Schiebeseystem
- Befestigung an abgehängter Decke.
- Profils pour portes coulissantes
- fixation sur faux-plafond.

! Disponibile da Marzo 2021
Available from March 2021



LUNGHEZZE PROFILI - LENGTH OF PROFILES

- B150EK02/2 (2 mt)
- B150EK02/3 (3 mt)
- B150EK02/3.2 (3.2 mt)
- B150EK02/4 (4 mt)
- B150EK02/6 (6 mt)

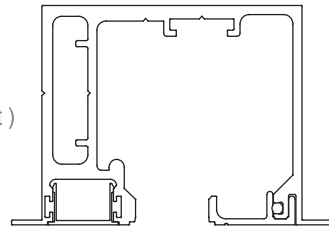

OPTIONAL



- B150EP45/2 (2mt)
- B150EP45/3 (3mt)
- B150EP45/3.2 (3.2mt)
- B0150EP45/4 (4mt)
- B150EP45/6 (6mt)

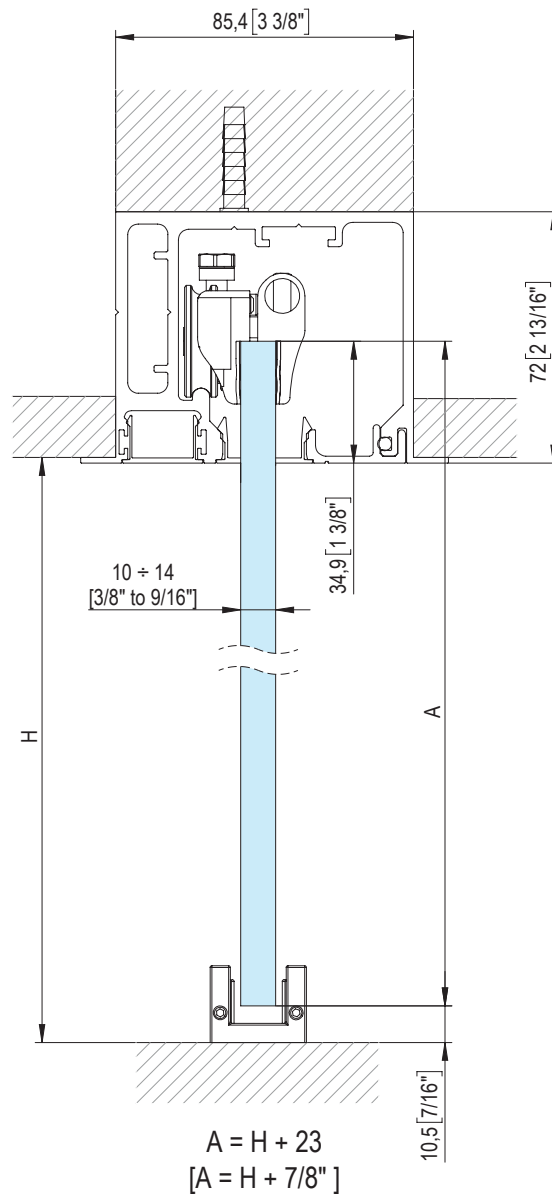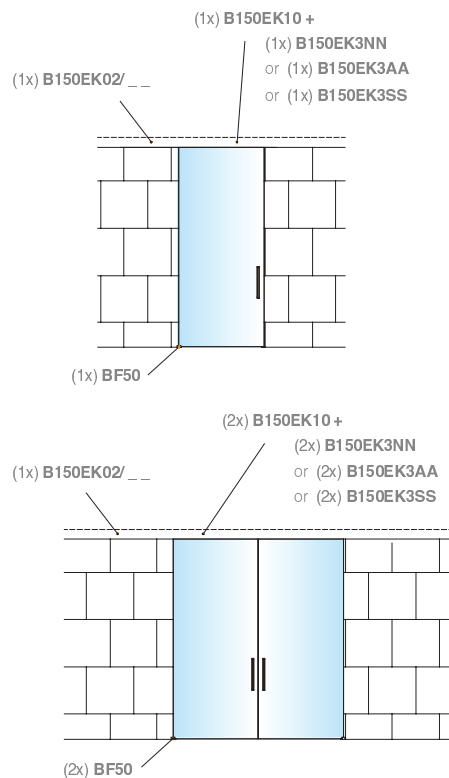

L'installazione del Fluido 70, 110 e 150 non necessita di forature sul vetro. La instalación del "Fluido 70, 110 y 150" no necesita hojas en el cristal. The installation of Fluido 70, 110 and 150 does not need holes on the glass. Die Systeme Fluido 70, 110 und 150 benötigen keine Glasbearbeitung. L'installation des coulissants Fluido 70, 110 et 150 ne requiert pas de perçage du verre.

FLUIDO+ 150

scorrevole a falso soffitto con fisso
sliding on false ceiling with sidelight




- Profili per scorrevole
- fissaggio a falso soffitto con vetro fisso.
- Perfil para sistema correrer
- fijación a cielo falso con vidrio fijo.
- Profiles for sliders
- fixed on false ceiling with fixed glass.
- Profil für Schiebeseystem - Befestigung an abgehängter Decke mit Glasseitenteil.
- Profils pour coulissants
- fixation faux-plafond avec verre fixe.

! Disponibile da Marzo 2021
Available from March 2021



LUNGHEZZE PROFILI - LENGTH OF PROFILES

- B150EK02/2 (2 mt)
- B150EK02/3 (3 mt)
- B150EK02/3.2 (3.2 mt)
- B150EK02/4 (4 mt)
- B150EK02/6 (6 mt)




OPTIONAL

- B150EP45/2 (2mt)
- B150EP45/3 (3mt)
- B150EP45/3.2 (3.2mt)
- B0150EP45/4 (4mt)
- B150EP45/6 (6mt)

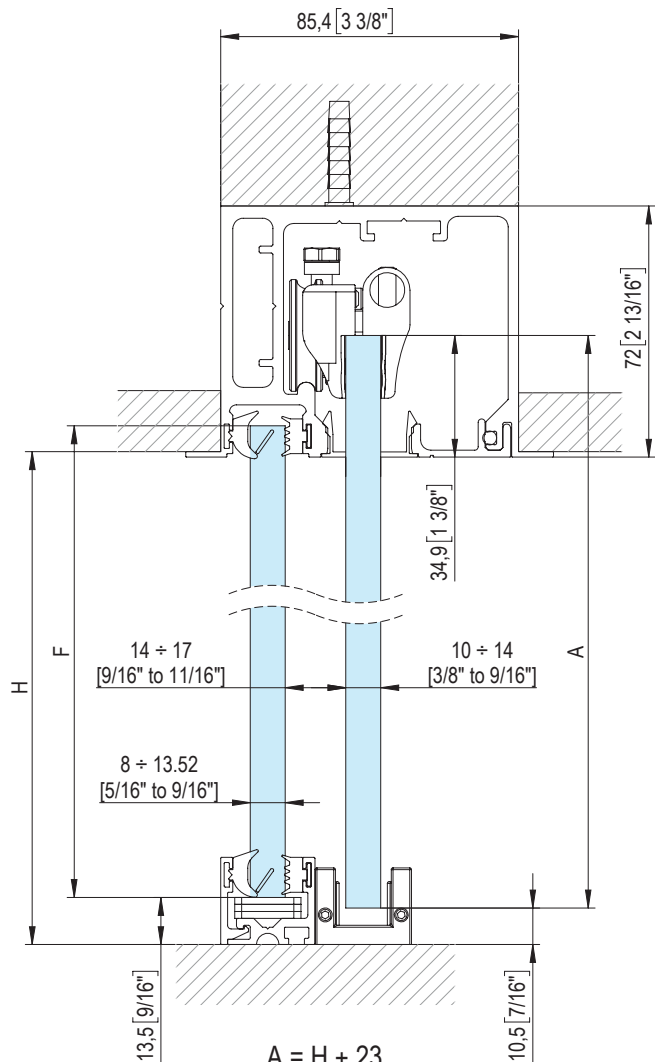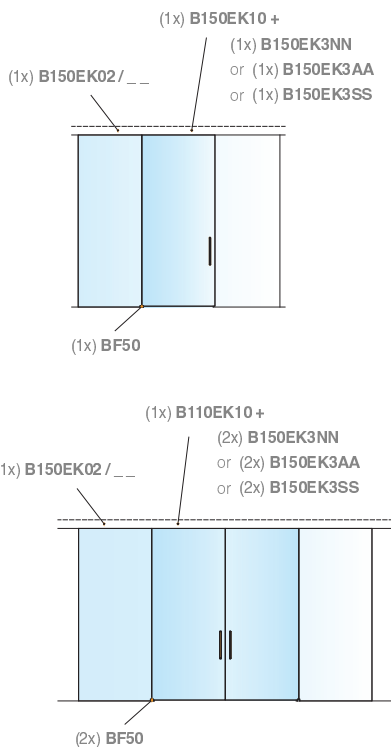

NON INCLUSI - NOT INCLUDED



Vedere scheda catalogo P20E nella sezione PARTIZIONI
See P20E technical sheet in PARTITIONING section

$$A = H + 23$$

$$[A = H + 7/8"]$$

$$F = H - 6$$

$$[F = H - 1/4"]$$

L'installazione dei Fluido 70, 110 e 150 non necessita di forature sul vetro. La instalación del "Fluido 70, 110 y 150" no necesita hojas en el cristal. The installation of Fluido 70, 110 and 150 does not need holes on the glass. Die Systeme Fluido 70, 110 und 150 benötigen keine Glasbearbeitung. L'installation des coulissants Fluido 70, 110 et 150 ne requiert pas de perçage du verre.